

MEME REZİSTANSI

NOZZLE BAND HEATERS



RED-COIL

RED NOZZLE

REDBOX

SESS ENERGY SAVING

MEME REZİSTANSI

NOZZLE BAND HEATERS

ÜRÜN GRUPLARI / Types

MM41 Pirinç Meme Rezistansı
Brass Nozzle Band Heater

MM42 Paslanmaz Meme Rezistansı
Stainless Steel Nozzle Band Heater

MM43 Sivamalı Meme Rezistansı
Insulated Nozzle Band Heater


MM44 Seramik Meme Rezistansı
Ceramic Nozzle Band Heater

MM46 Maça Rezistansı


	MM41	MM42	MM43	MM44	MM46
Malzeme Material	Pirinç Brass	Paslanmaz Stainless Steel	Pirinç / Paslanmaz Sivamalı Brass / stainless steel	Paslanmaz (seramik) Stainless Steel (ceramic)	Galvaniz Galvanise
Et Kalınlığı wall thickness	3 - 4 mm		4 - 5 mm		3 - 4 mm
Maksimum Yük max. load	5 W/cm²			10 W/cm²	5 W/cm²
Çalışma Gerilimi operating voltage	9 - 400 Volt				
Kıskaç Boşluğu clamp gap	5 mm				
Yüksek Voltaj Kararlılığı high voltage stability	700 - 900 Volt				
Mengene Türü clamping	Vidalı Screw			Kapsül Capsule	
Sıcaklık Sensörü temperature sensor	Opsiyonel Optionally				

Bağlantı Şekilleri / Connection options


opsiyon A
option A

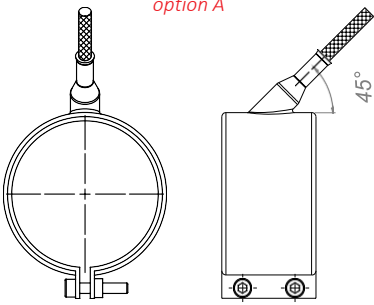

opsiyon B
option B



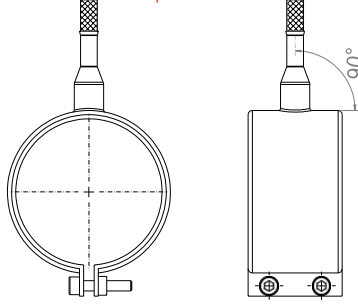


opsiyon C
option C



Boru
Tube

Küp
Cube

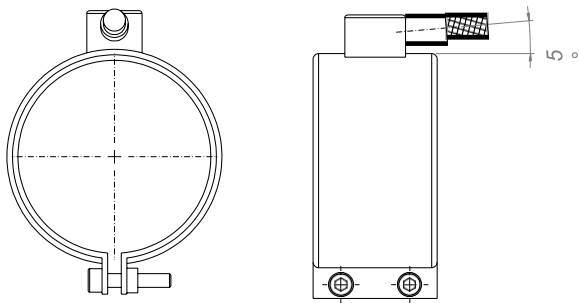

Kablo Tipleri / Cable ends

Standart / Standard



Opsiyon 2 / Option 2



- 1 kablo bağlantısı / rigid connection
- 2 ek koruma / additional protection
- 3 kablo uçları / crimped cable ends
- 4 metal örgülü kablo / metal braided sleeving with colour code

Opsiyon 3 / Option 3



- 5 ısıya dayanıklı kılıf / heat resistant rubber sleeve
- 6 Toprak Kablosu / earth protection
- 7 yük / load
- 8 Termokupl kablosu / temperature sensor

Opsiyonlar / Options

- › Ölçü değişkenliği / different dimensions
- › Voltaj ve Watt değişkenliği / various voltages and wattage
- › delik veya termokupl bağlantıları / with holes and/or thermocouple connectors

Uyarı!

Warning!

>ürün kullanım yerine düzgün bir şekilde yerleştirilmeli
the product should be placed properly at the place of use

>ürün etiketi üzerinde yazılı olan voltaj değeri uygulanmalı
the voltage value on the label can be used

>ürün ısıdıktan sonra, kullanıldığı yerde montajı tekrar kontrol edilmeli
after the product is heated, installation of the product at the place of use should be checked

>ürün dışarıdan gelebilecek ve kırılmaya neden olabilecek herhangi bir darbeye maruz kalmamalıdır.
product should not be subjected to any impact that may come from the outside and cause breakage

>sıvı veya hammadde ile temas etmemeli
the product should be kept away from liquid or raw materials